


VYF-40.5型系列户内高压真空断路器(固封式)

产品概述

VYF-40.5型系列户内高压真空断路器(固封式), 适用于额定电压40.5KV、三相交流50HZ的户内开关设备元件。断路器为手车式结构, 可与KYN61-40.5开关柜配套使用, 断路器配置可靠的联锁单元, 满足用户的“五防”保护功能。相关配套的产品有: 隔离手车、熔断器手车、熔断器带避雷器手车及PT手车。



外形尺寸

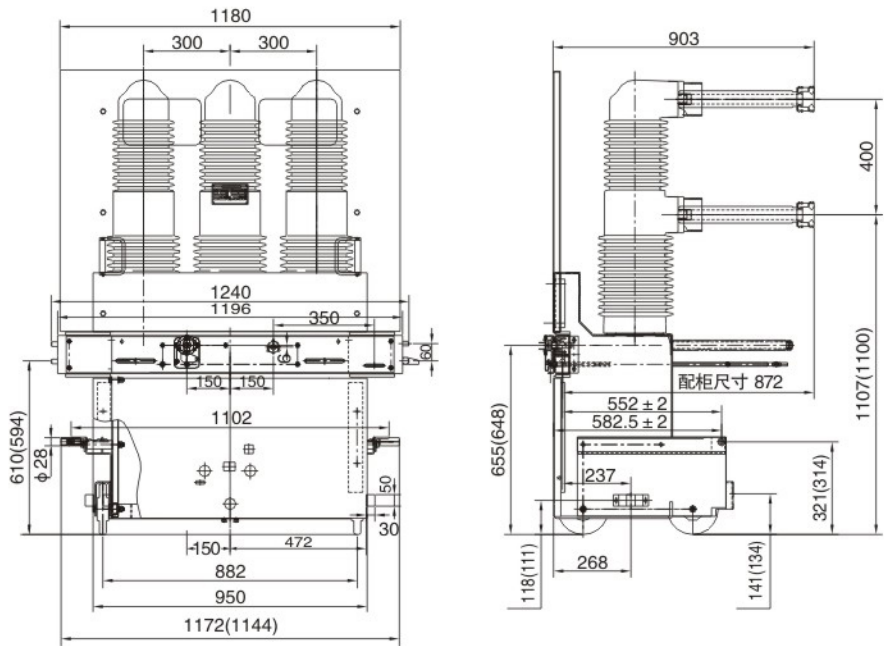


额定电流 (A)	630	1250	1600	2000	2500
额定短路开断电流 (KA)	20,25	25,31.5	31.5	31.5	31.5
配合静触头尺寸D (mm)	Φ35	Φ49	Φ55	Φ79	Φ109

说明: 针对不同的柜体, 部分尺寸有两种数值可选, 订货时需注明括号内或括号外。


VYF-40.5 M型系列户内永磁高压真空断路器

产品概述

VYF-40.5型系列户内永磁高压真空断路器适用于额定电压40.5KV、三相交流50HZ的户内开关设备元件。断路器为手车式结构, 可与KYN61-40.5开关柜配套使用, 断采用具有国内领先技术的双稳态永磁操作机构, 电子智能控制, 可实现智能控制。可直接与KYN61-40.5型高压开关柜配套使用。广泛用于输配电系统的控制与保护, 特别适用于频繁操作的场合, 如: 冶金、石化、化工等行业。

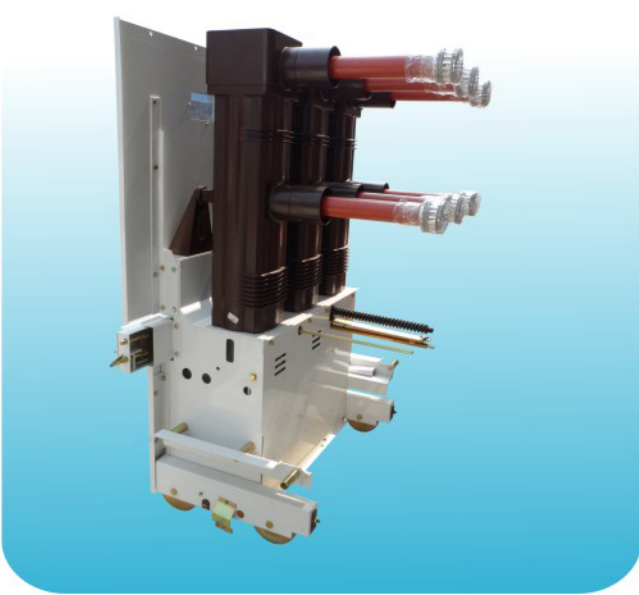

外形尺寸

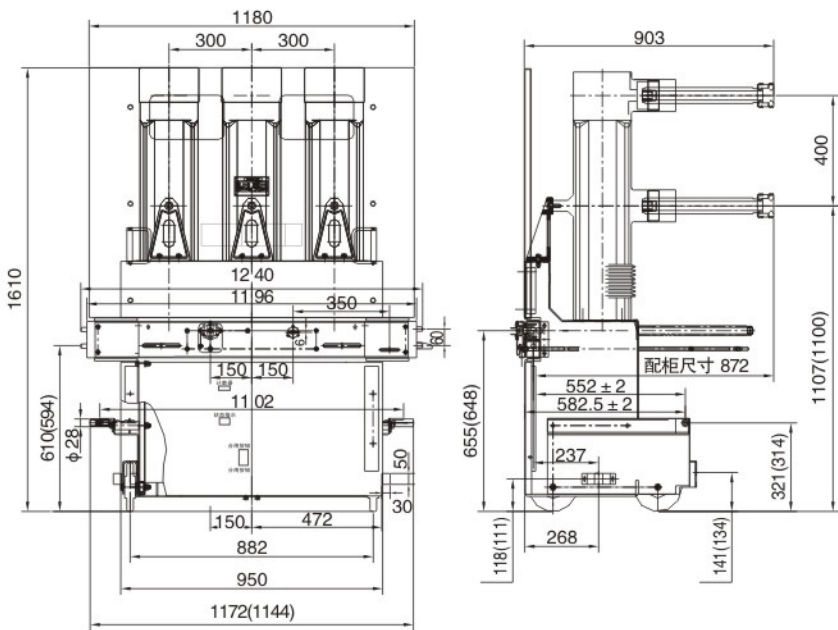

额定电流 (A)	630	1250	1600	2000	2500
额定短路开断电流 (KA)	20,25	25,31.5	31.5	31.5	31.5
配合静触头尺寸D (mm)	Φ35	Φ49	Φ55	Φ79	Φ109

说明: 针对不同的柜体, 部分尺寸有两种数值可选, 订货时需注明括号内或括号外。